

## **GMT-1303C     普通型远程寻呼器说明**

本品专用于需要远程寻呼/控制的广播产品。通过远程寻呼器就可以在本地对在机房的设备进行分区控制或传送音频或讲话。产品特点如下：

- 一、 控制指令采用 **RS485** 总线协议，可远距离定点呼叫多个区。
- 二、 音频信号采用平衡传输，抗干扰能力强，确保声音高保真。
- 三、 有效传输距离达 **1500** 米以上。
- 四、 可支持 **AUX** 输入，可以把本地的音乐向每个分区广播。
- 五、 寻呼器可手拉手连接，最多可链接 **16** 台以上。

主要参数：



换能方式：驻极体

指向性：心型指向

频率响应：40~16000Hz

MIC 灵敏度：-50dB±2dB

供电电压：DC12V

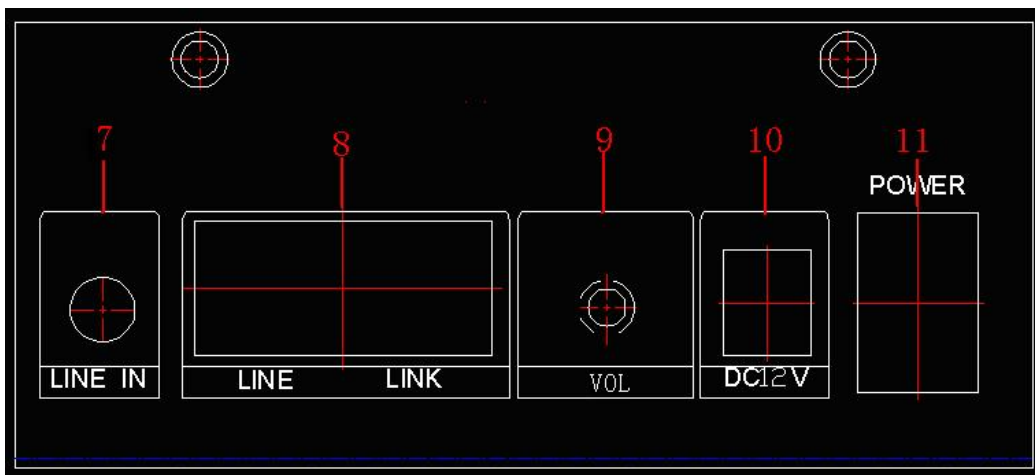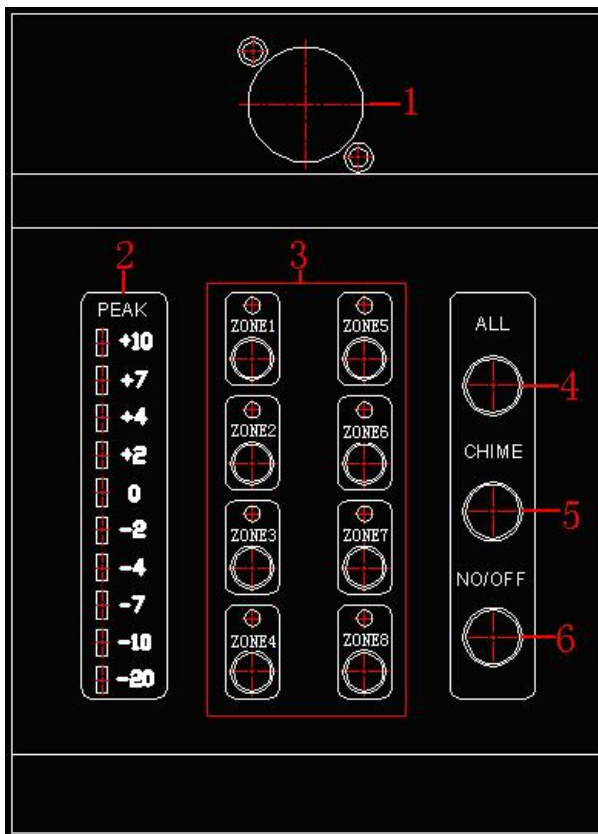

- 1、 MIC 杆插座，按住插座弹片插入 MIC 杆。
- 2、 10 段 MIC 音量指示灯，用于讲话时，指示 MIC 的音量的大小。
- 3、 ZONE1~ZONE8：单独控制多路分区，分区打开时指示灯亮，分区关闭时指示灯灭。
- 4、 ALL：一键打开或关闭全部分区。
- 5、 CHIME：播放寻呼提示音。
- 6、 NO/OFF：远程咪的开/关控制键。
- 7、 LINE IN：外部音源接入口。
- 8、 VOL：MIC 输入音量调节旋扭。
- 9、 LINE/LINK：RS485 线输入输出口，可手拉手连接。
- 10、 DC12V：外电源直流 12V 供电。
- 11、 POWRE：寻呼器电源开/关。